


IC FORD 165, IC FORD 690, IS FORD 165, IS FORD 690

Manuel d'utilisation / User Manual / Gebrauchsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de uso / Manual de utilização
/ Handleiding / Instrukcja obsługi / Руководство по
эксплуатации / 使用手册 / 사용 설명서 /
取扱説明書 / دليل المستخدم

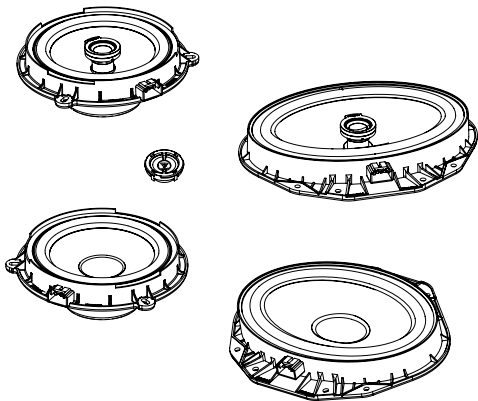

Français : page 22
English : page 24

 **FOCAL**®
LISTEN BEYOND

**IC FORD 165, IC FORD 690,
IS FORD 165 & IS FORD 690**

Manuel d'utilisation / User manual

17

Pour installer
votre produit Focal Inside,
veuillez-vous référer aux vidéos
d'installation et de montage
disponibles en ligne.

**To set up your Focal Inside
product, please watch online
the installation video.**


**[www.focal.com/
focal-inside/videos/](http://www.focal.com/focal-inside/videos/)**



IC FORD 165, IC FORD 690, IS FORD 165 & IS FORD 690

Manuel d'utilisation / User manual

18

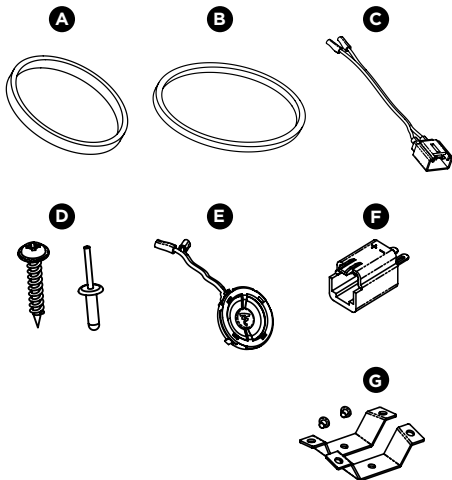

IC FORD 165 :

A (x2) / **C** (x2) / **D** (x1)

IC FORD 690 :

B (x2) / **C** (x2) / **D** (x1)

IS TOY 165 :

A (x2) / **C** (x2) / **D** (x1) / **E** (x2) / **F** (x2) / **G** (x2)

IS TOY 690 :


B (x2) / **C** (x2) / **D** (x1) / **E** (x2) / **F** (x2) / **G** (x2)

IC FORD 165, IC FORD 690, IS FORD 165 & IS FORD 690

Manuel d'utilisation / User manual

19

Assemblage de la mousse / Foam gasket assembling

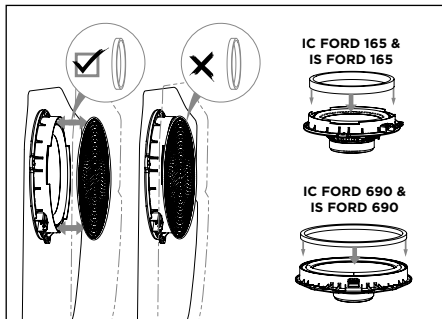

Collez la mousse sur le haut-parleur uniquement si l'espace entre le haut-parleur et la garniture de porte est suffisant.

Stick the foam ring to the speaker only if there is enough space between the speaker and the door panel.

IC FORD 165, IC FORD 690, IS FORD 165 & IS FORD 690

Specifications

20

	IC FORD 165	IS FORD 165
Description du kit	Kit coaxial 2 voies	Kit 2 voies séparées
Puissance max.	120 W	120 W
Puissance nom.	60 W RMS	60 W RMS
Sensibilité (2,83V/1m)	92,5 dB	91,7 dB
Réponse en fréquence	60 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
Impédance	4 Ω	4 Ω
Woofer / Midrange / Subwoofer	165 mm	165 mm
Profondeur	42,5 mm	42,5 mm
Membrane	Black Polyglass	Black Polyglass
Diamètre bobine	25 mm	25 mm
Moteur	Ferrite	Ferrite
Suspension	Butyle	Butyle
Filtre	Filtre intégré	Woofer : intégré Tweeter : en ligne

	IC FORD 690	IS FORD 690
Description du kit	Kit coaxial 2 voies	Kit 2 voies séparées
Puissance max.	150 W	150 W
Puissance nom.	75 W RMS	75 W RMS
Sensibilité (2,83V/1m)	92 dB	92,3 dB
Réponse en fréquence	60 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
Impédance	4 Ω	4 Ω
Woofer / Midrange / Subwoofer	150 x 230 mm	150 x 230 mm
Profondeur	41 mm	41 mm
Membrane	Black Polyglass	Black Polyglass
Diamètre bobine	30 mm	30 mm
Moteur	Ferrite	Ferrite
Suspension	Butyle	Butyle
Filtre	Filtre intégré	Woofer : intégré Tweeter : intégré dans le harnais

IC FORD 165, IC FORD 690, IS FORD 165 & IS FORD 690

Specifications

21

	IC FORD 165	IS FORD 165
Kit description	2-way coaxial kit	2-way component kit
Maximum power	120W	120W
Nominal power	60W RMS	60W RMS
Sensitivity (2,83V/1m)	92,5dB	91,7dB
Frequency response	60Hz-20kHz	60Hz-20kHz
Impedance	4Ω	4Ω
Woofer / Midrange / Subwoofer	165 mm	165mm
Depth	42,5 mm	42,5mm
Cone	Black Polyglass	Black Polyglass
Voice-coil diameter	25mm	25mm
Magnet	Ferrite	Ferrite
Suspension	Butyl	Butyl
Crossover	Integrated crossover	Woofer: integrated Tweeter: on line

	IC FORD 690	IS FORD 690
Kit description	2-way coaxial kit	2-way component kit
Maximum power	150 W	150 W
Nominal power	75 W RMS	75 W RMS
Sensitivity (2,83V/1m)	92 dB	92,3dB
Frequency response	60Hz-20kHz	50Hz-20kHz
Impedance	4 Ω	4Ω
Woofer / Midrange / Subwoofer	150 x 230 mm	150x230mm
Depth	41 mm	41mm
Cone	Black Polyglass	Black Polyglass
Voice-coil diameter	30 mm	30mm
Magnet	Ferrite	Ferrite
Suspension	Butyl	Butyl
Crossover	Integrated crossover	Woofer: integrated Tweeter: on line



Focal-JMlab® - BP 374 - 108, rue de l'Avenir -
42353 La Talaudière cedex - France - www.focal.com
Tel. (+33) 04 77 43 57 00 - Fax (+33) 04 77 43 57 04 -
SCBC-200403/1 - CODO1645