


# IS PSA 165 & IC PSA 165<sup>®</sup>

Manuel d'utilisation / User Manual / Gebrauchsanleitung / Manuale d'uso / Manual de uso /  
Manual de utilização / Handleiding / Руководство по эксплуатации /

使用手册 / 사용 설명서 / 取扱説明書 / دليل المستخدم

FR

EN

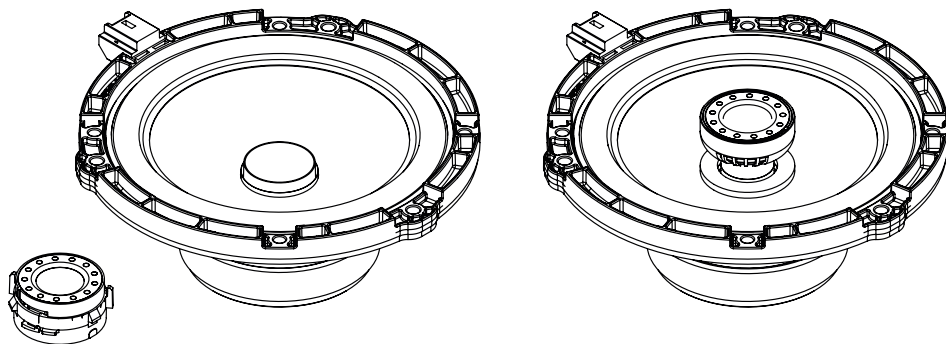

# IS PSA 165 & IC PSA 165®

## Manuel d'utilisation / User manual






|                          | IS PSA 165                                        | IC PSA 165                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Woofer                   | 165 mm                                            | 165 mm                                            |
| Diamètre bobine          | 25 mm                                             | 25 mm                                             |
| Membrane                 | Polyglass                                         | Polyglass                                         |
| Moteur                   | 80 mm                                             | 80 mm                                             |
| Impédance nominale       | 4 Ω                                               | 4 Ω                                               |
| Tweeter                  | Tweeter à dome inversé en aluminium/magnésium     | Tweeter à dome inversé en aluminium/magnésium     |
| Filtre                   | 6 dB/oct                                          | 6 dB/oct                                          |
| Puissance max.           | 140 W                                             | 140 W                                             |
| Puissance nom.           | 70 W                                              | 70 W                                              |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) | 92,6 dB                                           | 93,2 dB                                           |
| Réponse en fréquence     | 60 Hz - 20 kHz                                    | 60 Hz - 20 kHz                                    |
| Accessoires              | Livré avec accessoires de montage, vis, supports. | Livré avec accessoires de montage, vis, supports. |

|                        | IS PSA 165                                            | IC PSA 165                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Woofer                 | 165mm                                                 | 165mm                                             |
| Voice coil diameter    | 25mm                                                  | 25mm                                              |
| Cone                   | Polyglass                                             | Polyglass                                         |
| Magnet                 | 80mm                                                  | 80mm                                              |
| Nominal impedance      | 4Ω                                                    | 4Ω                                                |
| Tweeter                | Aluminum/magnesium inverted dome tweeter              | Aluminum/magnesium inverted dome tweeter          |
| Crossover              | 6dB/oct                                               | 6dB/oct                                           |
| Max. power             | 140W                                                  | 140W                                              |
| Nom. power             | 70W                                                   | 70W                                               |
| Sensitivity (2.83V/1m) | 92.6dB                                                | 93.2dB                                            |
| Frequency response     | 60Hz - 20kHz                                          | 60Hz - 20kHz                                      |
| Accessories            | Supplied with mounting accessories, screws, brackets. | Livré avec accessoires de montage, vis, supports. |

# IS PSA 165 & IC PSA 165®

Manuel d'utilisation / User manual

6









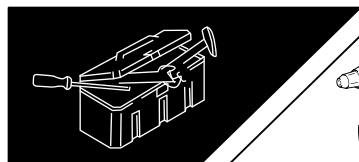
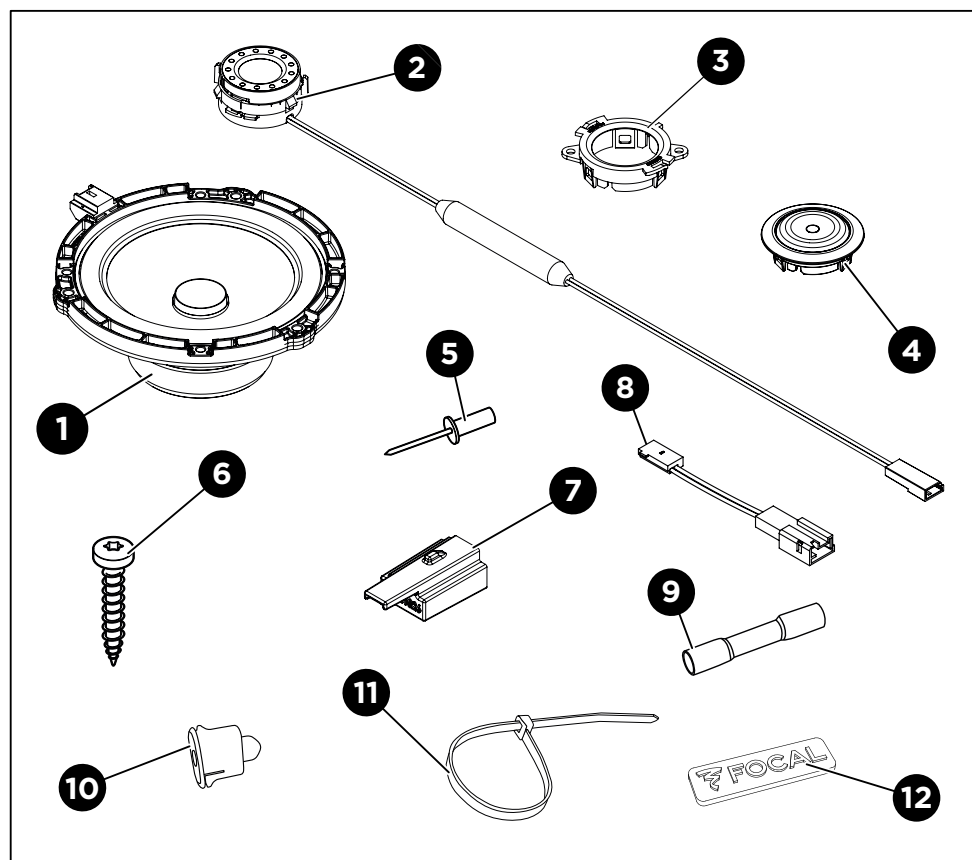
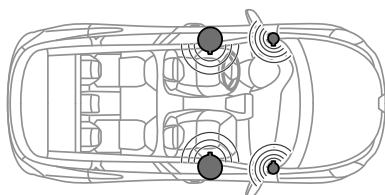


# IS PSA 165 & IC PSA 165®

Manuel d'utilisation / User manual

7

**Installing the front speaker drivers / Montage des woofers sur portière avant**

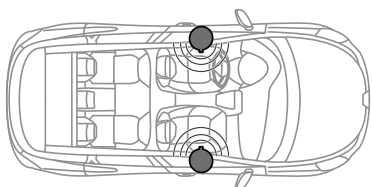











# IS PSA 165 & IC PSA 165®

Manuel d'utilisation / User manual

8





**Installing the tweeters ② on the front door with the original connectors. Use the supplied adapter ⑧ if necessary to connect the tweeter / Montage des tweeters ② sur portière avant avec connecteur d'origine. Si nécessaire utilisez la bretelle d'adaptation ⑧ fournie pour connecter le tweeter**

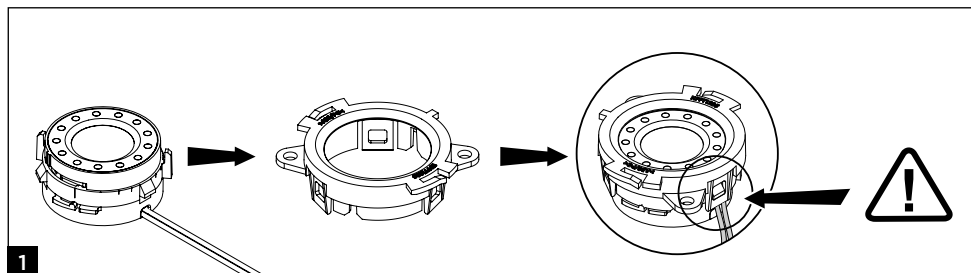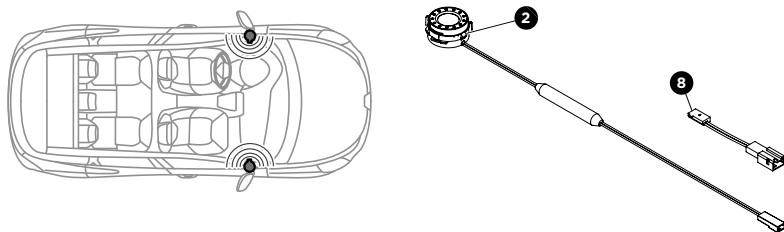

# IS PSA 165 & IC PSA 165®

Manuel d'utilisation / User manual

9











# IS PSA 165 & IC PSA 165®

Manuel d'utilisation / User manual

10








**Installing the tweeters ② on the front door or dashboard without the original connector /**  
**Montage des tweeters ② sur portière avant ou tableau de bord sans connecteur d'origine**

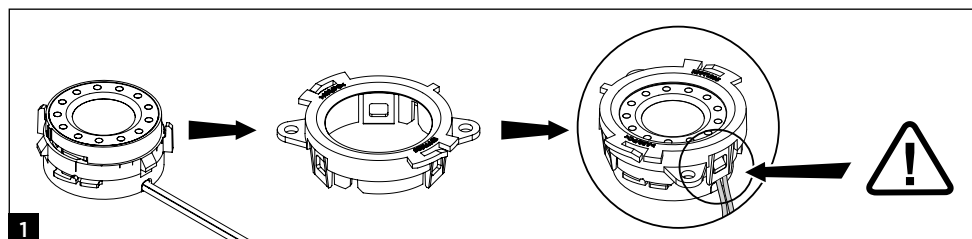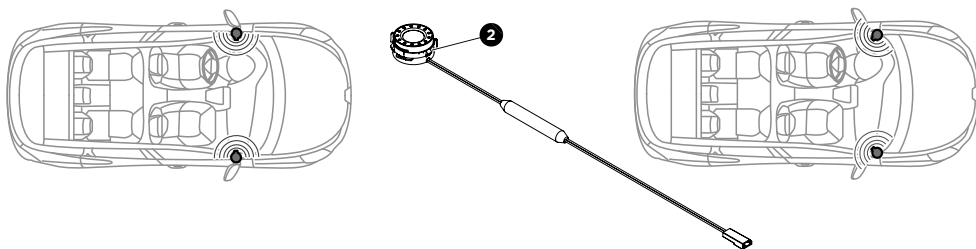

# IS PSA 165 & IC PSA 165®

Manuel d'utilisation / User manual

11











# IS PSA 165 & IC PSA 165®

Manuel d'utilisation / User manual

12




**Installing the tweeters ② on the dashboard with the original connectors. Use the supplied adapter ⑧ if necessary to connect the tweeter / Montage des tweeters ② sur tableau de bord avec connecteur d'origine. Si nécessaire utilisez la bretelle d'adaptation ⑧ fournie pour connecter le tweeter.**

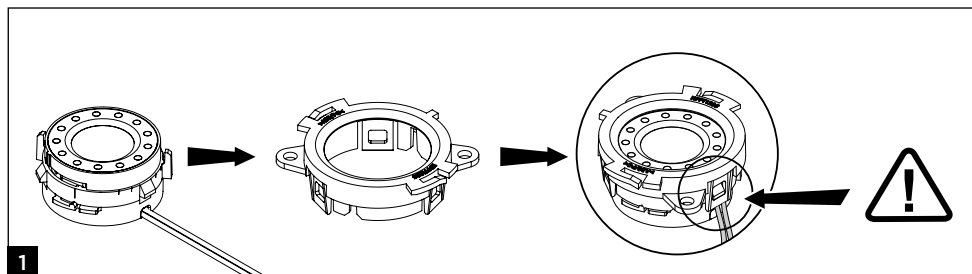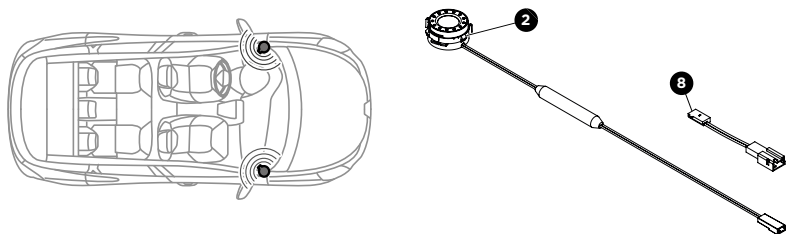

# IS PSA 165 & IC PSA 165®

Manuel d'utilisation / User manual

13








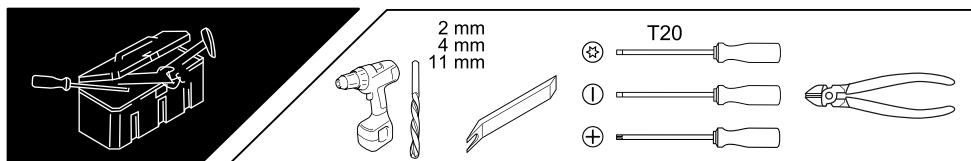
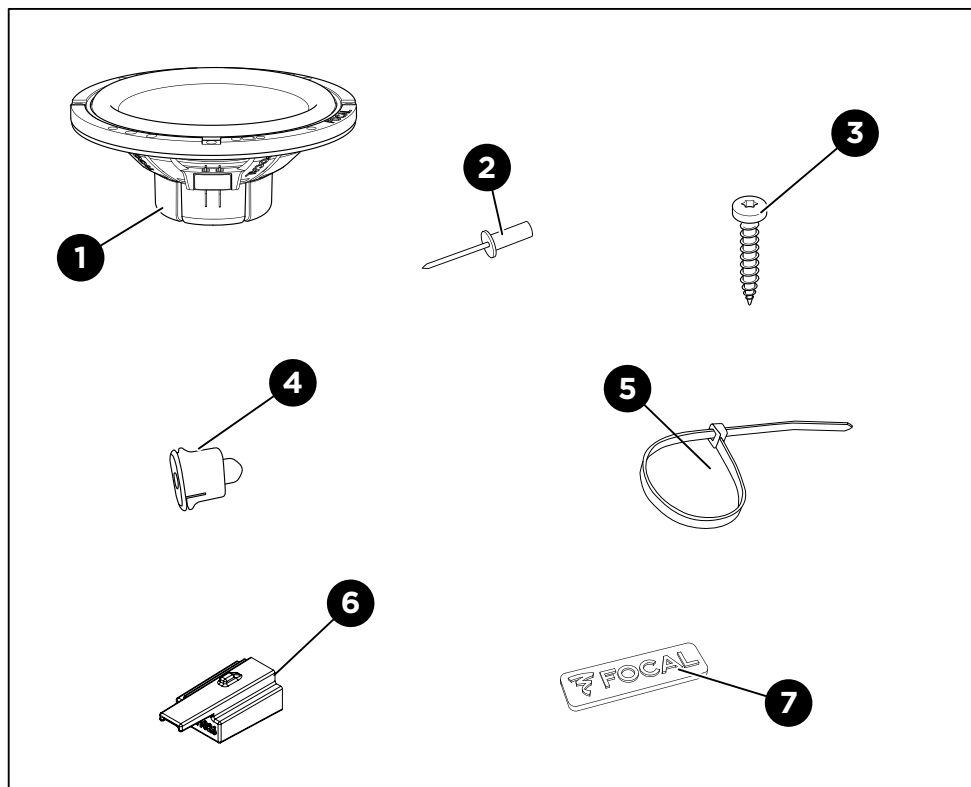
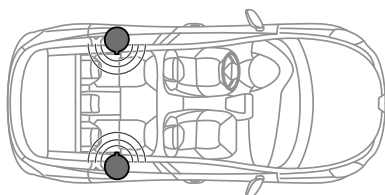


# IS PSA 165 & IC PSA 165®

Manuel d'utilisation / User manual

14

Installing the rear speaker drivers / Montage des woofers sur portières arrière

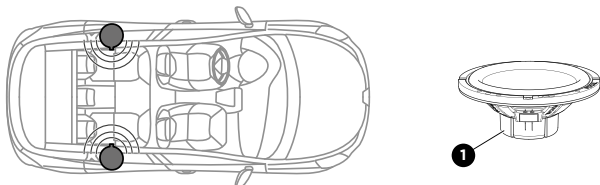



**UK  
CA** Aamp  
25B  
GU35 9QE



Raccolta differenziata.  
Verifica le disposizioni  
del tuo Comune.



FR



ET



CALES



Cet appareil  
se recycle

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Scansionare il codice QR per  
informazioni sullo smaltimento  
degli imballaggi  
Scan QR code for information  
on packaging disposal