


IC TOY 165, IS TOY 165, IS TOY 690 & IS TOY 165 TWU

Manuel d'utilisation / User Manual / Gebrauchsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de uso / Manual de utilização
/ Handleiding / Instrukcja obsługi / Руководство по
эксплуатации / 使用手册 / 사용 설명서 /
取扱説明書 / دليل المستخدم

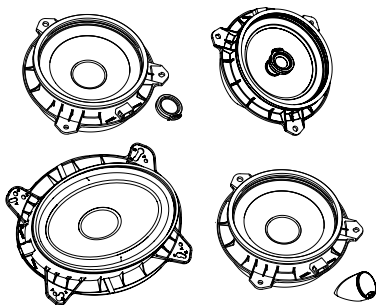

Français : page 22

English : page 24

 **FOCAL**®
LISTEN BEYOND

**Pour installer
votre produit Focal Inside,
veuillez-vous référer aux vidéos
d'installation et de montage
disponibles en ligne.**

**To set up your Focal Inside
product, please watch online
the installation video.**


**[www.focal.com/
focal-inside/videos/](http://www.focal.com/focal-inside/videos/)**



IC TOY 165, IS TOY 165, IS TOY 690 & IS TOY 165 TWU

Manuel d'utilisation / User manual

18

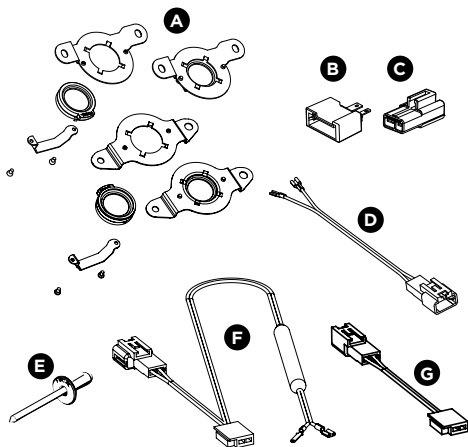

IC TOY 165 :

D (x2) / **E** (x8) / **G** (x2)

IS TOY 165 :

A (x2) / **B** (x2) / **D** (x2) / **E** (x8) / **G** (x2)

IS TOY 690 :

A (x2) / **B** (x2) / **C** (x2) / **D** (x2) / **E** (x8) / **G** (x2)

IS TOY 165 TWU :




E (x8) / **F** (x2) / **G** (x2)

IC TOY 165, IS TOY 165, IS TOY 690 & IS TOY 165 TWU

Manuel d'utilisation / User manual

19

Fitting the TWU tweeter / Installation du tweeter TWU

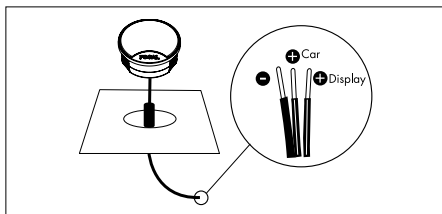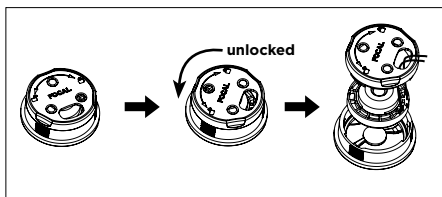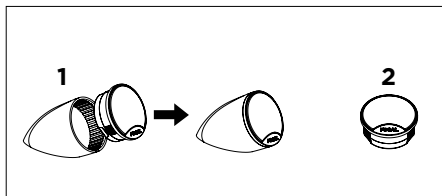

IC TOY 165, IS TOY 165, IS TOY 690 & IS TOY 165 TWU

Specifications

20

	IC TOY 165	IS TOY 165
Diamètre bobine	25 mm	25 mm
Moteur	85 x 15 mm	85 x 15 mm
Membrane	Black Polyglass	Black Polyglass
Suspension	Butyle	Butyle
Impédance nominale	4 Ω	4 Ω
Puissance max.	120 W	120 W
Puissance nom.	60 W RMS	60 W RMS
Sensibilité (2,83 V/1 m)	92,5 dB	91,7 dB
Réponse en fréquence	60 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
Filtre	Intégré	Woofer : intégré Tweeter : en ligne

	IS TOY 690	IS TOY 165 TWU
Diamètre bobine	30 mm	25 mm
Moteur	90 x 15 mm	85 x 15 mm
Membrane	Black Polyglass	Black Polyglass
Suspension	Butyle	Butyle
Impédance nominale	4 Ω	4 Ω
Puissance max.	150 W	120 W
Puissance nom.	75 W RMS	60 W RMS
Sensibilité (2,83 V/1 m)	92,3 dB	91,7 dB
Réponse en fréquence	50 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
Filtre	Woofer : intégré Tweeter : en ligne	Woofer : intégré Tweeter : intégré dans le harnais

IC TOY 165, IS TOY 165, IS TOY 690 & IS TOY 165 TWU

Specifications

21

	IC TOY 165	IS TOY 165
Voice coil diameter	25 mm	25 mm
Magnet	85 x 15 mm	85 x 15 mm
Cone	Black Polyglass	Black Polyglass
Suspension	Butyl	Butyl
Nominal impedance	4Ω	4Ω
Max. power	120 W	120 W
Nom. power	60 W RMS	60 W RMS
Sensitivity (2,83V/1m)	92,5 dB	91,7 dB
Frequency response	60 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
Crossover	Integrated	Woofer: integrated Tweeter: on line

	IS TOY 690	IS TOY 165 TWU
Voice coil diameter	30 mm	25 mm
Magnet	90 x 15 mm	85 x 15 mm
Cone	Black Polyglass	Black Polyglass
Suspension	Butyl	Butyl
Nominal impedance	4 Ω	4Ω
Max. power	150 W	120 W
Nom. power	75 W RMS	60 W RMS
Sensitivity (2,83V/1m)	92,3 dB	91,7 dB
Frequency response	50 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
Crossover	Woofer: integrated Tweeter: on line	Woofer: integrated Tweeter: integrated in the harness



Focal-JMlab® - BP 374 - 108, rue de l'Avenir -
42353 La Talaudière cedex - France - www.focal.com
Tel. (+33) 04 77 43 57 00 - Fax (+33) 04 77 43 57 04 -
SCBC-190514/1 - CODO1626