PHOENIX GOLD



MX-Series koaksiaalikaiuttimet

MX series

FEATURES

Shallow Mount- Mahdollistaa helpon asennuksen

Dual Concentric Design- Bassokeskiäänisen ja diskantin yhteinen keskiakseli tuottaa tasaisen äänikentän myös kuunteluakselin sivussa. Näin ääni toistuu laadukkaasti myös auton alkuperäisiltä kaiutinpaikoilta.

Polypropylene Carbon Impregnated Cone- Lujan ja kevyen kartiomateriaalin ansiosta keskiäänet ja basso toistuvat napakasti ja tarkasti.

High Temperature Voice Coil- Kehittämämme Torriform-teknologia jakaa virran tasaisesti puhekelassa ja johtaa lämmön tehokkaasti pois.

Phoeniroll Surround Technology- Phoenix Goldin vakioratkaisuna käyttämä ripustus pitää kartion liikkeen tasaisena ja lineaarisena, mikä auttaa kaiutinta toistamaan äänen tarkasti.


Silk Dome Tweeter- Toistaa korkeat äänet täyteläisesti ja lämpimästi, selkeästi ja erottelevasti.

Corona Lens-Kehittämämme suuntain ohjaa diskantin säteilyä ja korjaa perinteisissä pistelähdekaiuttimissa esiintyviä vaihekumoutumia. Suuntain hajauttaa ääntä tasaisesti, jolloin diskantin ja bassokeskiäänisen toisto sulautuu saumattomasti yhteen.

PHOENIX GOLD

Pakkaussisältö

2 x MX kaiutin
2 x kaiutinritilä
8 x ruuvi
1 x asennnussapluuna

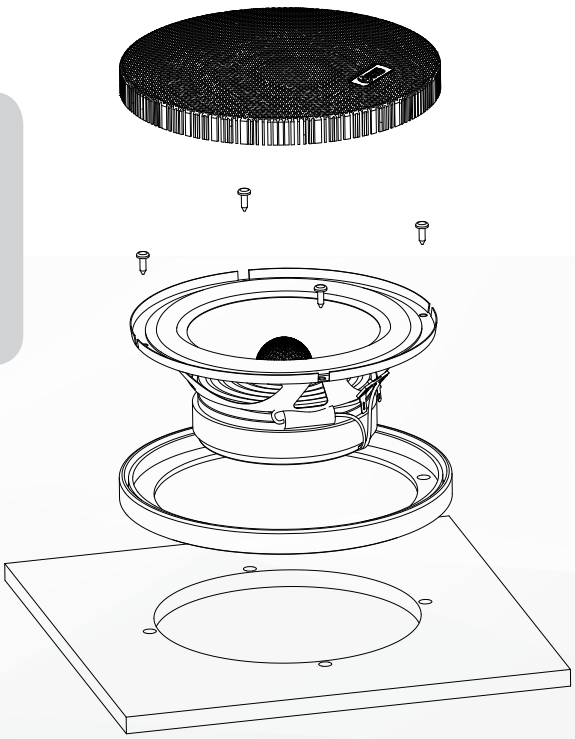

HUOMIO!

Älä poraa kiinnitysreikiä kaiuttimen ollessa paikallaan. Porauslastut voivat mennä puhekelan ilmarakoon. Roskat puhekelan välissä eivät ole takuunalainen vika vaan asennusvirheestä johtuva ongelma.

Asennusohje

1. Varmista, että kaiuttimelle on riittävästi tilaa ja asennussyvyyttä.
2. Merkitse asennusaukko mukana toimitetun sapluunan avulla ja leikkaa aukko merkintää pitkin.
3. Poraa neljä reikää kiinnitysruuveille.
4. Irrota suojaritilä kehyksestään.
5. Aseta kaiutin suojaritilän kehykseen ja kiinnitä kaiutin kehyksineen asennuspaikkaan mukana toimitetuilla ruuveilla.
6. Paina suojaritilä takaisin kehykseen.

MX Koaksiaalikaiuttimet
Phoenix Gold MX69CX

KYTKENTÄOHJEET

Katkaise äänentoistojärjestelmästä virta ennen kuin teet kytkentöjä vahvistimeen, kaiuttimiin tai soittimeen. Jos teet kytkentöjä virran ollessa päällä, järjestelmä voi vaurioitua pysyvästi.

Suojaa kaiutinjohdot teräviltä reunoilta ja esineiltä. Käytä aina läpivientikumia, kun viet johdon metallipaneelin läpi.

Eristä kaikki liittimet ja liitokset niin, etteivät ne pääse koskettamaan auton koria tai toisiaan. Oikosulku voi vaurioittaa äänentoistojärjestelmää pysyvästi.


Kun kytket kaiuttimet soittimeen tai vahvistimeen, yhdistä kunkin kanavan plusjohto (+) kaiuttimen plusnapaan ja miinusjohto (—) miinusnapaan. Näin kaiuttimet toimivat keskenään samassa vaiheessa.

	MX65CX	MX57CX	MX69CX
PEAK tehonkesto	150 W	150 W	150 W
RMS tehonkesto	100 W	100 W	100 W
Toistoalue	59 Hz - 20 kHz	67 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz
Impedanssi	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Herkkyys	90dB	92dB	90dB
Kartiomateriaali	Polypropyleeni/hiilikuitu	Polypropyleeni/hiilikuitu	Polypropyleeni/hiilikuitu
Diskantin kalottimateriaali	Silkki	Silkki	Silkki
Diskantin jkoko	25mm	19mm	25mm
FS	67hz	67hz	55hz
Vas	11.8 L	10.9 L	19.59 L
Xmax	10mm	10mm	11mm
Qts	0.419	1.278	0.592
Ulkohalkaisija [A]	180mm	140mm x 220mm	184mm x 258mm
Asennusaukon mitat[B]	144mm	126mm x 182mm	153mm x 223mm
Asennussyvyys [C]	58mm	56mm	75mm

VAROITUS:

Äänentoistojärjestelmät voivat tuottaa yli 135 dB:n äänenpainetasoja. Jatkuva altistuminen yli 100 dB:n äänenpainetasolle voi aiheuttaa pysyvän kuulovaurion. Tarkkaile liikenteessä hälytysajoneuvoja, sillä niiden hälytysäänet voivat peittyä musiikin alle.

MX69CX

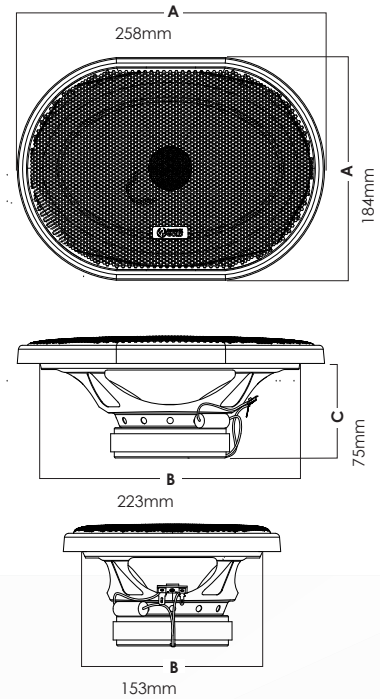

A = Ulkohalkaisija
B = Asennusaukko
C = Asennussyvyys

Phoenix Gold is a Power Brand of AAMP Global
tel - 1-800-477-2267
email - support@phoenixgold.com (USA)
email - technical.eu@aampglobal.com (Europe)

15500 Lightwave Drive, Suite 202
Clearwater, Florida 33760

Woolmer Way, Bordon, Hampshire,
GU35 9QE, United Kingdom

© AAMP Global